

CLAVADORAS



PALLETS



EMBALAJES




CONSTRUCCIÓN

DORKING[®]
CLAVOS Y GRAMPAS

CONFÍE SU TRABAJO A DORKING

Calidad desde siempre

Insumos Coil 21 - 22 - 25 - 26 - 29 - 31 y 34

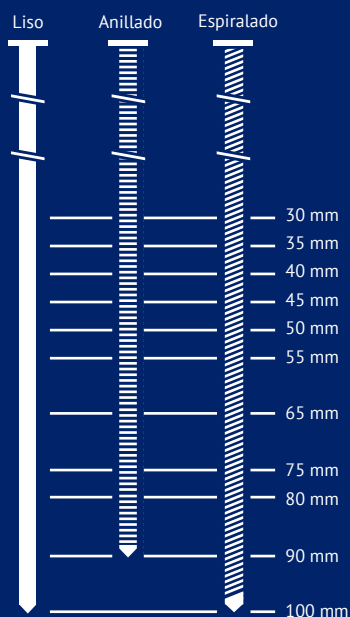

CN 100

Presión (min-max): 5 - 8 bar

Consumo de aire: 8 lts. x golpe

Capacidad del cargador: 250 clavos

Dimensiones*: 335 x 153 x 418 mm.

Peso: 5,24 kg.

Aplicaciones: Armazones. Cabañas de troncos. Cabreadas. Embalaje pesado. Jaulas. Pallets y tarimas. Viviendas industrializadas.

Insumo: Coil 26 - 29 - 31 - 34



CN 80

Presión (min-max): 5 - 8 bar

Consumo de aire: 5,2 lts. x golpe

Capacidad del cargador: 250 - 300 clavos

Dimensiones*: 339 x 132 x 365 mm.

Peso: 3,8 kg.

Aplicaciones: Bobinas. Cajones. Embalaje pesado. Embalaje semipesado. Pallets y tarimas. Viviendas industrializadas.

Insumo: Coil 26 - 29



TITANIA

Presión (min-max): 5 - 8 bar

Consumo de aire: 4,8 lts. x golpe

Capacidad del cargador: 400 - 450 clavos

Dimensiones*: 307 x 133 x 317 mm.

Peso: 3,6 kg.

Aplicaciones: Armazones bobinas para cables. Butacas. Cajones. Casas prefabricadas. Embalaje semipesado. Marcos de puertas y ventanas. Pallets y tarimas. Sofás.

Insumo: Coil 22 - 25

DORKING S.A. fabrica y comercializa la línea más completa de clavos y clavadoras neumáticas con repuestos y service asegurado.



CN65

Presión (min-max): 5 - 8 bar

Consumo de aire: 2,0 lts. x golpe

Capacidad del cargador: 320 clavos

Dimensiones*: 320 x 80 x 130 mm.

Peso: 2,0 kg.

Aplicaciones: Alzas de colmenas. Armazones. Bobinas para cables. Casas prefabricadas. Embalaje ligero. Marcos y contramarcos. Pallets y tarimas. Techos.

Insumo: Coil 21 - 26



CN57

Presión (min-max): 5 - 8 bar

Consumo de aire: 1,9 lts. x golpe

Capacidad del cargador: 360 clavos

Dimensiones*: 302 x 132 x 285 mm.

Peso: 2,7 kg.

Aplicaciones: Alzas de colmenas Armazones. Bobinas para cables. Casas prefabricadas. Embalajes. Marcos y contramarcos. Pallets y tarimas. Techos.

Insumo: Coil 21



CN50

Presión (min-max): 5 - 8 bar

Consumo de aire: 1,15 lts. x golpe

Capacidad del cargador: 320 clavos

Dimensiones*: 230 x 70 x 300 mm.

Peso: 1,5 kg.

Aplicaciones: Alzas de colmenas. Armazones. Bobinas para cables. Casas prefabricadas. Embalaje ligero. Marcos y contramarcos. Pallets y tarimas. Techos.

Insumo: Coil 21



PNC1K

DORKING MARTILLO NEUMÁTICO

Presión (min-max): 4 - 7 bar

Consumo de aire: 0,5 l x golpe

Dimensiones*: 130 x 80 x 135 mm.

Peso: 1,3 kg.

Clava sin esfuerzo cualquier medida de clavo común hasta 6", ideal para trabajos en obra, compacto y liviano.

DORKING S.A. pone a disposición de sus clientes **asesoramiento y capacitación en instalaciones y uso de máquinas neumáticas**, para lograr la mejor productividad en sus tareas.

Reparamos o instalamos su red de aire para un óptimo funcionamiento y disminución de gastos en mantenimiento.



DORKING SIERRA VAIVÉN

Posee una cuchilla de 100 mm que permite penetrar entre dos tablas para cortar los clavos que forman la unión, permitiendo recuperar maderas y hacer reparaciones de manera rápida y económica.



BALANCEADOR DORKING

2 a 5 kg.
Largo máximo de linga 1,8 mts.



DORKING MANGUERAS

De rilsan de 1/4 Y 3/8



FRL EQUIPO COMBINADO

Equipo combinado 1/4 Y 1/2

DORKING[®]
CLAVOS Y GRAMPAS



GESTION
DE LA CALIDAD
R.1-9000-241



Sistema de Gestión
de Calidad Certificado
IRAM-ISO 9001:2015

ventas@dorking.com.ar - www.dorking.com.ar